

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung



Typenbeschreibung

Aluminiumverbundmaterial

Materialstärke:	je nach Format 2/3/4 oder 6 mm
Formate:	frei wählbar, z.B. 560 x 120, 540 x 120, 495 x 120 oder ähnliche Formate, in Pfeilform oder rechteckig
Farbgebung:	frei wählbar
Beschriftung:	einseitig oder beidseitig mehrfarbig im Digitaldruck mit UV-Schutzlaminat matt oder glänzend
Befestigung:	mit oder ohne Bohrung je nach Befestigung
Widerstandsfähigkeit/ Haltbarkeit:	Material ist ab S = 6 mm sehr widerstandsfähig, sehr schwer zu verbiegen oder zu brechen, Digitaldruck könnte zerkratzt werden. Druck verblasst je nach Bewitterung nach 4–5 Jahren langsam
Reinigung:	mit feuchtem Tuch, keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Vollaluminium eloxiert silbermatt E6/EV1

Materialstärke:	5 mm
Formate:	frei wählbar, z.B. 560 x 120, 540 x 120, 495 x 120 oder ähnliche Formate, in Pfeilform oder rechteckig
Farbgebung:	frei wählbar
Beschriftung:	Texte und Piktogramme einseitig oder beidseitig graviert und schwarz ausgelegt, Routenlogos und Pfeilspitzen als digitalbedruckte Aufkleber mit UV-Schutzlaminat.
Widerstandsfähigkeit/ Haltbarkeit:	unverwüstlich, im Prinzip nicht zerstörbar, schwer zu verkratzen, falls die Schrift nach 8–10 Jahren verblasst, kann das Schild demontiert, gereinigt, neu mit Farbe ausgelegt und wieder montiert werden.
Reinigung:	mit feuchtem Tuch, keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

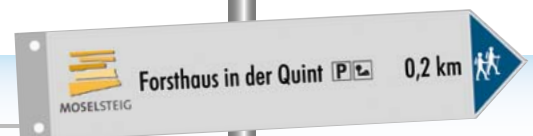

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung Typenbeschreibung

HPL-Kompaktschichtstoff

Materialstärke:	8 mm
Dekor/ Gravurschicht:	Dekorfarbe wahlweise hellgrau, grün oder weiß UV-beständige Gravurschicht (Schriftfarbe) schwarz/braun oder weiß *
Formate:	frei wählbar, z.B. 560 x 120, 540 x 120, 495 x 120 oder ähnliche Formate, in Pfeilform oder rechteckig
Beschriftung:	beidseitig graviert, Routenlogos als digitalbedruckte Aufkleber mit UV-Schutzlaminat, Pfeilspitzdeko als farbiges Acrylilet
Befestigung:	mit je 2 Bohrungen je nach Befestigung
Widerstandsfähigkeit/ Haltbarkeit:	Montage <u>nur</u> mit Edelstahlfahnenhalter, sonst erhöhte Bruchgefahr. Oberfläche kann verkratzt werden, durch die durchgängige Färbung des Dekors fällt dies jedoch kaum auf. Haltbarkeit ~7–8 Jahre
Reinigung:	mit feuchtem Tuch, keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Aluminiumvollmaterial

Materialstärke:	2/3/4/5 oder 6 mm, je nach Format
Formate:	frei wählbar, z.B. 560 x 120, 540 x 120, 495 x 120 oder ähnliche Formate, in Pfeilform oder rechteckig
Oberfläche:	lackiert oder pulverbeschichtet, mengenabhängig
Farbe:	frei wählbar nach RAL oder NCS
Beschriftung:	wahlweise mit Folienbuchstaben, digital bedruckten Aufklebern oder im Digitaldirektdruck
Widerstandsfähigkeit/ Haltbarkeit:	Folienbuchstaben/Aufkleber können „abgezupft“ werden. Bei digitalem Direktdruck verblasst die Farbe je nach Bewitterung nach 4–5 Jahren langsam.
Reinigung:	mit feuchtem Tuch, keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

*weitere Dekore/Schriftfarben auf Anfrage lieferbar